


Modello	SNC-22812D
Sensore	1/2.9" SONY 2.43MP Progres. scan CMOS
Illuminazione minima	0 Lux IR ON, Col. 0.2Lux/F1.2, BW 0.05/ F1.4
Electronic Shutter	Auto/ Manual (1/25~1/10000)
Day&Night	Auto/BW/Colore/Estern ICR.
Opzioni Video	DWDR, Specchio, 3DNR, Nitidezza e luminosità impostabili
LED IR	24 Led Infrarosso (850nm)
Distanza Illuminazione	15 m (interno)/10 m (esterno)
Lente	2.8-12mm 3MP DC ICR
Compressione Video	H.264
Caratteristiche Codec	Dual Stream
Max. Risoluz. Immagine	1920x1080
Sistema di codifica	Bit rate costante o variabile
Bit Rate Video	16kbps-8000Kbps
Tipo stream	Complex Stream / Video Stream
Motion detection	Singola zona con sensibilità multi livello
Zone Privacy	4 zone Impostabili
Acquisizione Immagine	Formato JPEG, ris. max. pari a quella video
Protezione Password	Supportata
Visualizzazione testo	Supporta nome canale e data
Funzioni allarme	Perdita Video, Rete disconnessa
Visual. disp. mobili	Apple, Android
Protocolli	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP
Interfaccia di rete	RJ45 10/100Mbps adattativo
Uscita video analogica	1ch CVBS BNC
Temperatura operativa	-10°C ~ 55°C / 0%-90%
Protezione IP	IP66
Alimentazione	12Vcc / PoE
Consumo	<6W
Dimensioni	130.4x156.8 mm
Peso	1110 g


Made in P.R.C.

Dimensioni

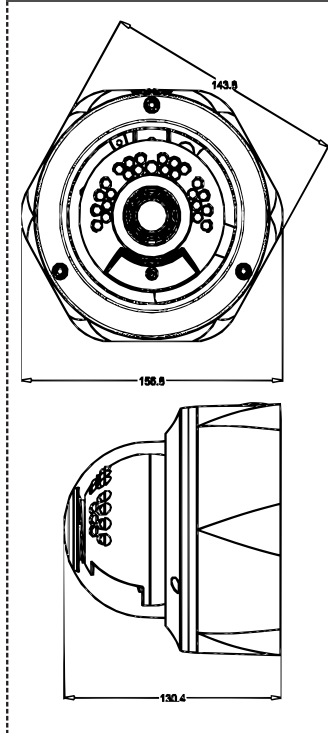

SAIET

SNC-22812D

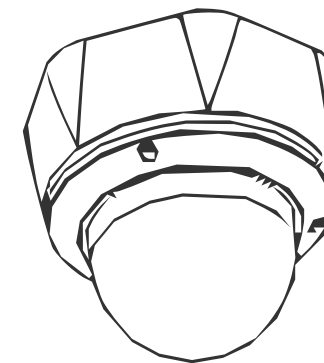

Manuale utente

Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto. Questo manuale fornisce tutte le informazioni per l'installazione del prodotto modello SNC-22812D. Grazie alla tecnologia SONY CMOS Progressive Scan questa telecamera IP fornisce la migliore qualità dell'immagine in tutte le condizioni. Le caratteristiche che contraddistinguono questa telecamera sono: la risoluzione Full HD, l'alimentazione tramite PoE, la resistenza all'acqua (IP 66), la resistenza agli atti vandalici e la staffa interna magnetica per una regolazione più semplice. Tramite i comandi interni alla custodia è possibile regolare il fuoco e lo zoom

	Nome	Modello	Qtà
1	Manuale utente	1.0	1
2	Telecamera	SNC-22812D	1
3	Tetto parasole		0
4	Vite di bloccaggio del tetto		0
5	Chiave a brugola	Grande	1
6	Chiave a brugola	Piccola	0
7	Cavo video per il test		1
8	Dima di foraggio		1
9	Tasselli da muro		4
10	Viti di fissaggio a muro		4
11	Giravite a testa piatta		1
12	Connettore di alimentazione	RF-PC-12M	1